

Voortgangsrapport

NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING

Grindwinning Elerweerd

Steengoed Projecten CVBA

Te Dilsen-Stokkem

Opdrachtnemer

Naam : dBA-Plan bv, Heidestraat 120A, 3590 Diepenbeek
Tel : 011/765006

Projectcode : P23001
Projectverantwoordelijke : Guy Putzeys
Email : Guy.putzeys@dba-plan.be
www.dba-plan.be

Datum : 11/04/2023
Erkend deskundige : Guy Putzeys
Erkend laboratorium : dBA-Plan bv

Opdrachtgever

Naam : Steengoed Projecten CVBA
: Rooselaerspad 19
: 3650 Dilsen-Stokkem




Door Steengoed Projecten CVBA werd aan dBA-Plan bv de opdracht gegeven om geluidsmetingen uit te voeren te Elen en Rotem (deelgemeenten van Dilsen-Stokkem) ter bepaling van het actuele geluidsklimaat en het specifiek geluid afkomstig van de grindwinning conform de voorschriften uit VLAREM II :

De **grenswaarden** voor het specifiek geluid van de grindwinning op minder dan 500m bedragen **50** dB(A) voor de dag (7u tot 19u), **45** dB(A) voor de avond (19u tot 22u) en **40** dB(A) voor de nacht (22u tot 7u). Het specifiek geluid is enkel dat geluid dat afkomstig is van de activiteiten van de ontginning of verwerkingsinstallaties.

Om het specifiek geluid bij de exploitatie van Elerweerd te toetsen aan de wettelijke bepalingen werden geluidsmetingen uitgevoerd op drie nabijgelegen adressen:

- Langerijnsweg 4, Dilsen-Stokkem
- Oostwal 20, Dilsen-Stokkem
- Pastoorstraat 19A, Dilsen-Stokkem

Op basis van deze geluidsmetingen kan het totale omgevingsgeluid gemeten worden en moet het specifiek geluid hier uit bepaald worden door rekening te houden met het achtergrondgeluid, het geluid dat er is zonder de activiteiten.

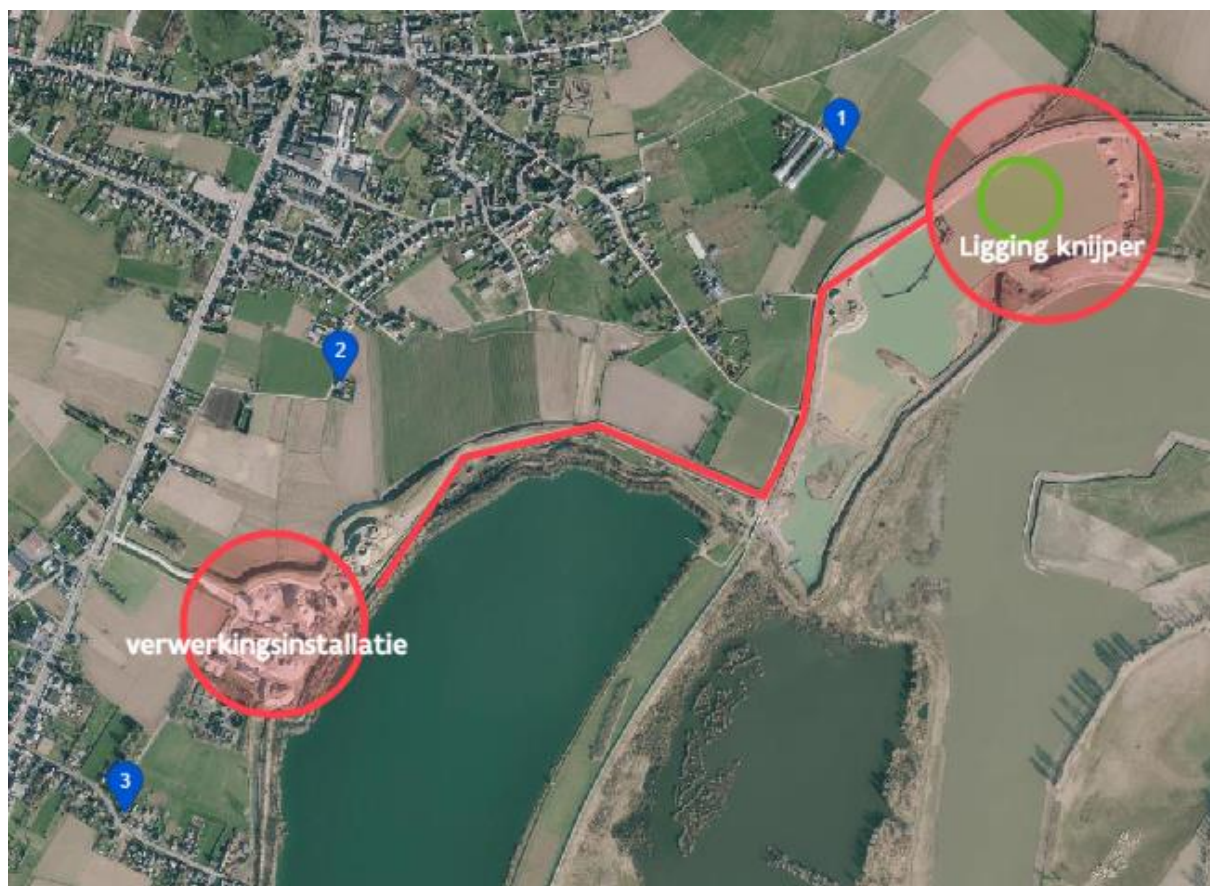



De metingen werden uitgevoerd van maandag 27 februari 2023 tot en met maandag 13 maart 2023 door Guy Putzeys, Arjen Verjans en Alexander Speelmans. Guy Putzeys is zaakvoerder van dBA-Plan en erkend MER-deskundige in de discipline Geluid en trillingen.

De grondwerken op het ontginningsgebied waren tijdens deze meetcampagne niet actief. De dragline zal in de toekomst niet meer worden ingezet. De activiteiten t.h.v. de verwerkingsinstallatie vinden plaats tussen 6u00 en 19u00. Hierdoor moet er zowel aan de dag- als nachtperiode worden getoetst.

Uit de analyse van de metingen blijkt het volgende :

1. Het specifieke geluid op de drie meetpunten voldoet aan de grenswaarden voor de dagperiode gedurende deze meetcampagne zonder grondwerken.
2. In de Langerijnsweg 4 wordt er voldaan aan de grenswaarden voor de dagperiode.
3. De activiteiten tussen 6u00 en 7u00 veroorzaken een overschrijding van de grenswaarde van 40 dB(A) in de Pastoorstraat en Oostwal. Meestal ligt het $L_{A50,1h}$ tussen 5u en 6u ook al boven de 40 dB(A) wanneer de installaties nog niet in werking zijn. De overschrijding is bijgevolg niet enkel toe te wijzen aan de installaties van Steengoed.
4. In Oostwal wordt er voldaan aan de grenswaarde tijdens de dagperiode.

Guy Putzeys
Erkend MER-deskundige geluid en trillingen
dBA-Plan bv